


Термоконтролери вбудовувані EF2L

Термоконтролери вбудовувані EF2L – продукт плідної роботи спеціалістів компанії **ТОВ «ЕРАФЛАЙМ»**, що мають досвід роботи в області розробок мікропроцесорної електроніки більше 20 років. Висока надійність термоконтролерів забезпечується застосуванням високоякісних електронних компонентів і простотою схемотехніки без використання конденсаторів, схильних до висихання особливо при підвищених температурних режимах. Низька споживана потужність контролера досягнута унікальним алгоритмом програмного забезпечення (проміжне виконання коду), написаним на мові асемблера. Це дозволило знизити собівартість продукту, забезпечивши широку функціональність, простоту використання і надійність роботи.



Термоконтролери вбудовувані EF2L – Приклади використання в приладах

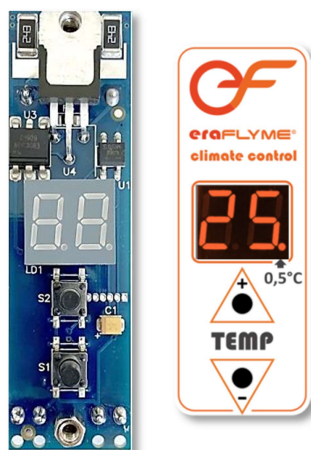

Характеристики Термоконтролерів EF2L

Моделі	EF2L
Х а р а к т е р и с т и к и	
Індикація та інформація, що відображається	2 символи Температура / нагрів 
Колір світіння індикаторів	червоний / зелений / синій / оранжевий
Розміри (Д х Ш х В)	77 x 22 x 18 мм
Номинальна потужність навантаження	900 / 1500 Вт
Параметри електричного живлення	230В / 50Гц або 110В / 60Гц
Ф у н к ц і ї	
Управління	2 механічні кнопки
Управління двома кнопками з можливістю блокування (☞ - зі звуковим підтвердженням)	+
Контроль температури повітря в приміщенні ($\Delta=0,5^{\circ}\text{C}$)	+
Контроль температури поверхні обігрівача ($\Delta=1^{\circ}\text{C}$)	+
Одиниці виміру температури на індикаторі, за Цельсієм $^{\circ}\text{C}$ / за Фаренгейтом $^{\circ}\text{F}$	$^{\circ}\text{C}$
Захист від стрибків напруги	+
Захист від перегріву	+
Автоматичне зниження потужності	+



EF2L


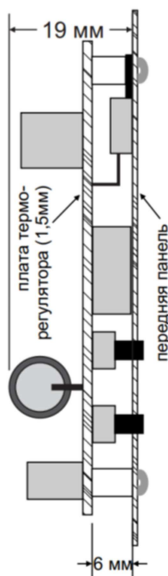


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА EF2L

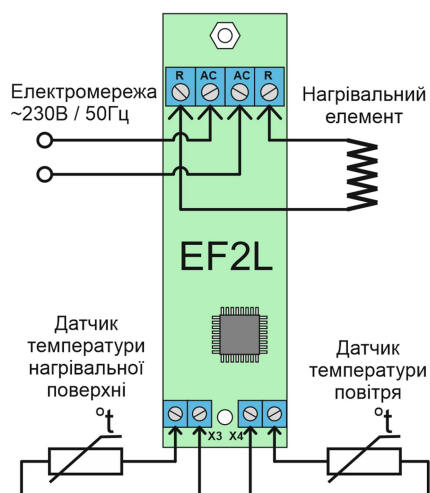

[Відео інструкція користувача EF2L для рушникосушки](#)